Profectis
Technischer Kundendienst
QUELLE.

Serviceunterlage

Produkt-Nr.:
543.674-6

Typ/Privileg-Nr.:
KG32U190/01

Kühl-Gefrierkombi

```
UTS-Nr.:          999          QUELLE
Best.Nr.:         5436746/01
Ger.Bez.:         KUEHL-GEFRIERKOMBI EDELSTAHL

GKz:                G  GERAET
WGT:              622  KUEHL-U.GEFRIERKOMBI M.2 KOMPR.
KD-Sektor:          K  KAELTEGERAETE
BaumNr.:           05  KUEHLEN
Klassierung:       KS  KUEHLSCHRANK UND EINBAUGERAETE
IFW-FehlerGru.:   104  KUEHLGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr KG32U190/01
Beschreibung                320L, EDELSTAHL
VK-Preis: 1069.00

Serviceart:             1
Garantie fuer Kunden  24 Monate
Sondervereinbarungen:  0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur     0004063  PROFECTIS GMBH
Sondervereinbarungen:       0  SIEHE SERVICEART

--------------------------------------------------------------------------------
Katalog                                          Seite
  Erst  032 HAUPTKATALOG F/S 2003                 1213
  Letzt 034 HAUPTKATALOG H/W 2003                 0000

--------------------------------------------------------------------------------
Geraete Info: BITTE AUF ERZEUGNISNUMMER AUF TYPENSCHILD ACHTEN!

--------------------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

--------------------------------------------------------------------------------
Fehler:

--------------------------------------------------------------------------------
```


Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

SIEMENS KG 32U190/01 – Inox

KUEHL-,GEFRIERGERAETE
Kuehl-,Gefrierkombinationen

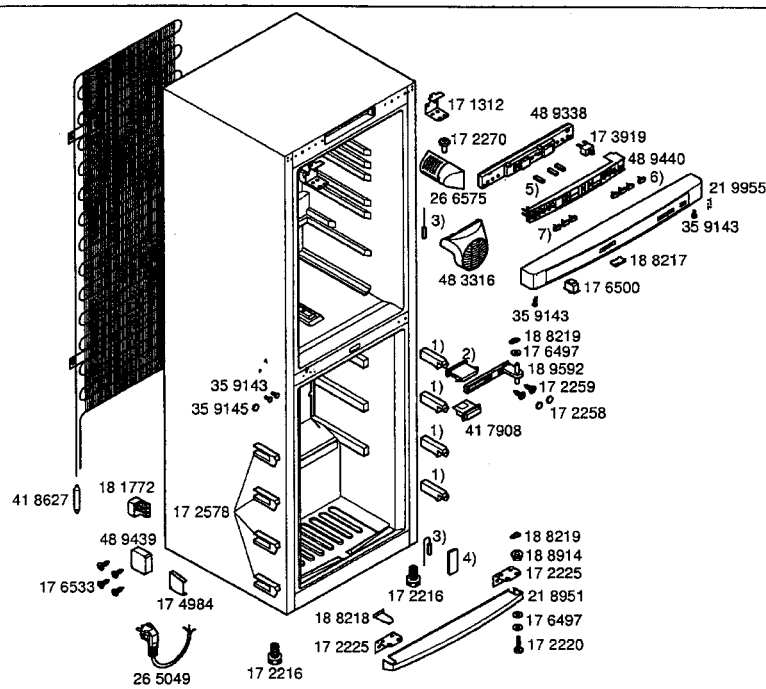

Gebrauchsanweisung
58 4370
(de,en,es,pt,pl)

1) 17 2579
2) 18 9590
3) 17 2761
4) 17 2762
5) 18 4548
6) 18 9594
7) 41 7870

e253646-4/1

SIEMENS KG 32U190/01 – Inox

KUEHL-,GEFRIERGERAETE
Kuehl-,Gefrierkombinationen

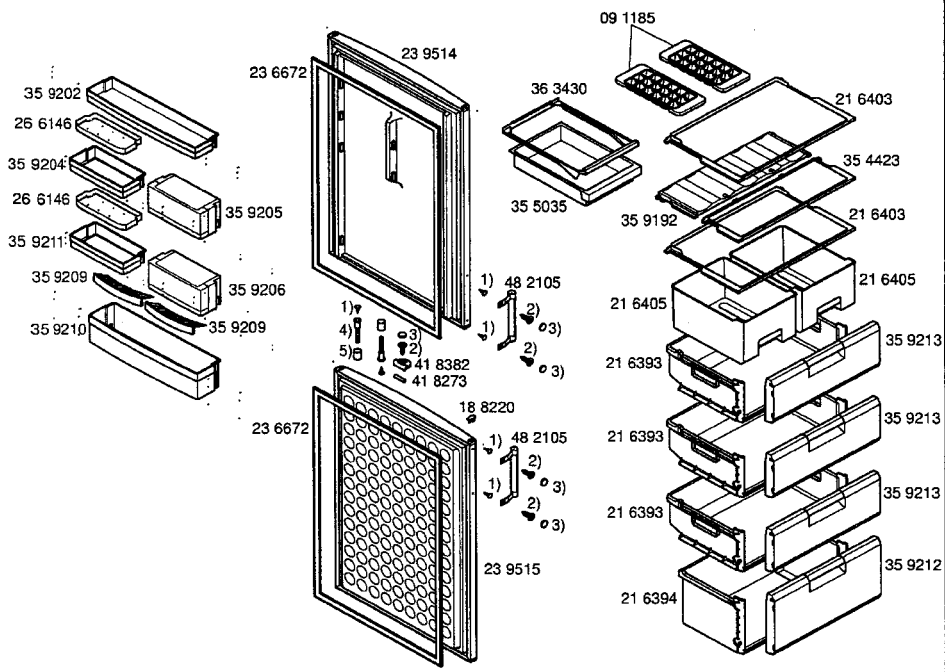

1) 17 6503
2) 17 2274
3) 35 9147
4) 18 8194
5) 18 8187

e253646-4/2

SIEMENS KG 32U190/01 – Inox

KUEHL–,GEFRIERGERAETE
Kuehl–,Gefrierkombinationen

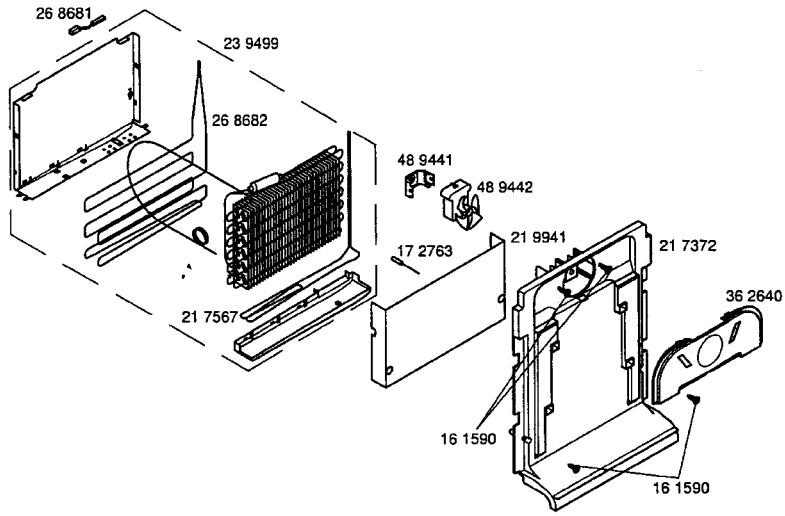

e253646-4/3

SIEMENS KG 32U190/01 – Inox

KUEHL–,GEFRIERGERAETE
Kuehl–,Gefrierkombinationen

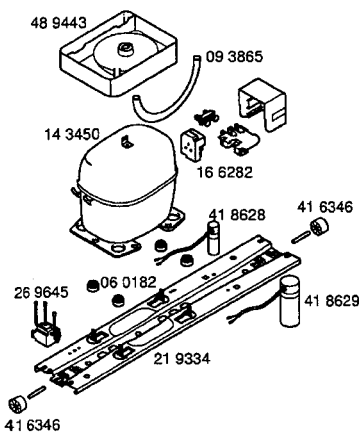

TECHNISCHE DATEN/TECHNICAL DATA/DONNEES TECHNIQUES/DATOS TECNICOS				
Verdichter/Compressor/Compresseur/Compresor		MATSUSHITA		
Typ/Type/Tipo		DGX110E12TAW		
Förderleistung/Delivery/Debit/Aspiración l/h		1954,8		
Anlaufstromm/Starting current/Cour.démarrage/Int arranque	A	6,14		
Widerstand/Resistance/Resistencia. Ha/main/prin	Ohm	14,7		
Hi/aux		27,3		
Klape Therm /Thermostat/Termostat				
Typ/Type/Tipo				
Reglerstellung/Position/Conexión				
Schaltwerte/Switching values/	ein/conex.°C			
Valeurs de commutation/Desconex.	aus°/descon			
(..ablaven' od)	..alarm'			
Fülmenge/Fill. quantity/Charge/Carga R600	g	50		
Anschlusswert/Comm load/Puiss Connect./Potenc	W	120		
Heizung/Heater/Chauffage/Resistenc.descong l				
Widerstand/Resistance/Resistencia	KΩ	Evapor 0.375	1,2	
Leistung/Power/Puissance/Potencia	W	145/230V	45/230V	
Ventilador/Blower/Ventilateur/Ventilador		1,26		
Widerstand/Resistance/Resistencia	KΩ	KF		

e253646-4/4

ProduktNr.:
543.6746

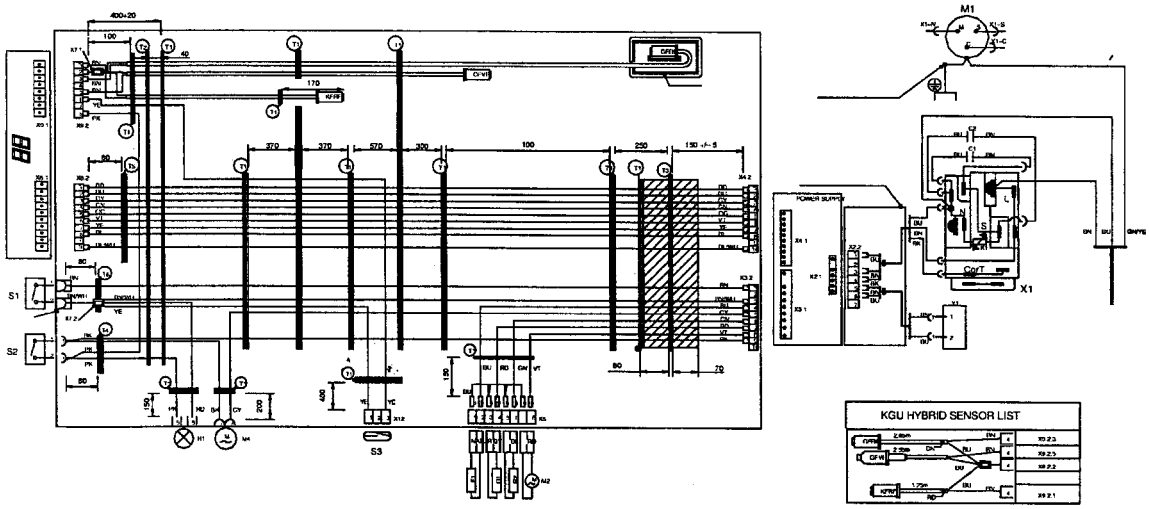

ET LISTE

F1	THERMOSICHERUNG	R1	ABTAUHEIZUNG VERDAMPFER
S1	EIN–AUS SCHALTER	R2	RINNENHEIZUNG
S2	LICHTSCHALTER	GFRF	TEMP.RAUMFUEHLER GF
S3	REEDSCHALTER GF–TUER	GFVF	TEMP.FUEHLER VERDAMPFER
H1	BELEUCHTUNG	KFRF	TEMP.RAUMFUEHLER KF
M1	KOMPRESSOR–MOTOR	K1	PTC–GLIED KOMPRESSOR
M2	GF–LUEFTER	C1	BETRIEBSKONDENSATOR 40µF / 480V
M4	KF–LUEFTER	C2	BETRIEBSKONDENSATOR 2µF / 480V
Y1	MAGNETVENTIL		

D

KGU–Hybrid 1	Ausg.:28.03.03
5300031526	S0–50/1620D

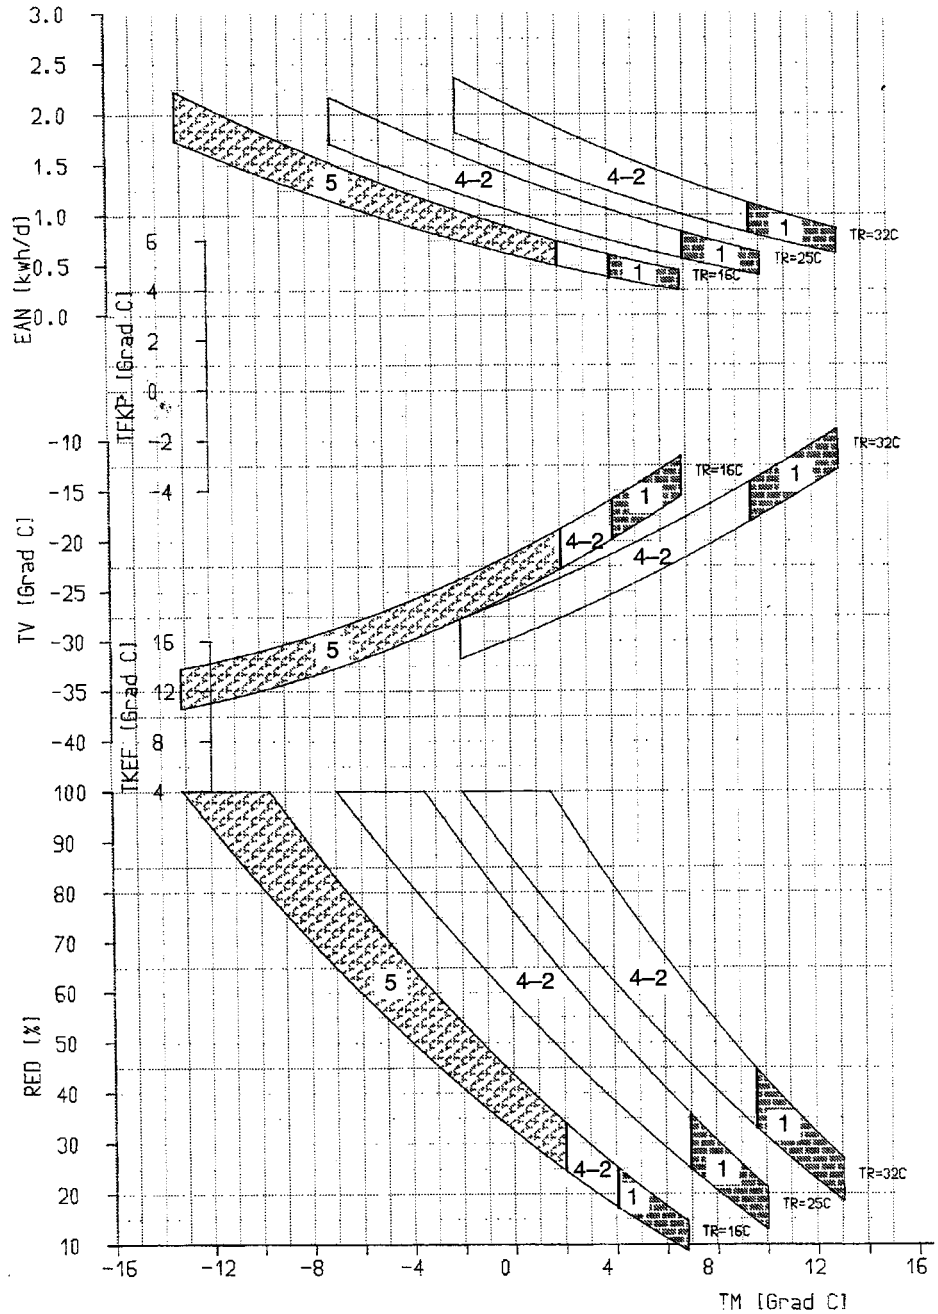

EAN : mittlere Energieaufnahme pro Tag
RED : relative Verdichter–Einschaltdauer
TM : mittlere Kühlraumtemperatur
TV : mittlere Gefrierraumtemperatur
TFKF : mittlere Temperatur im 0–Grad–Fach
TKEF : mittlere Temperatur im Kellerfach
TR : Umgebungstemperatur

Reglerstellung 1

Kernbereich der Reglerstellung 2 – 4

Reglerstellung 5

D

	Ausg.: 11.95
Muster	S0–50/0221

ProduktNr.:
543.6746

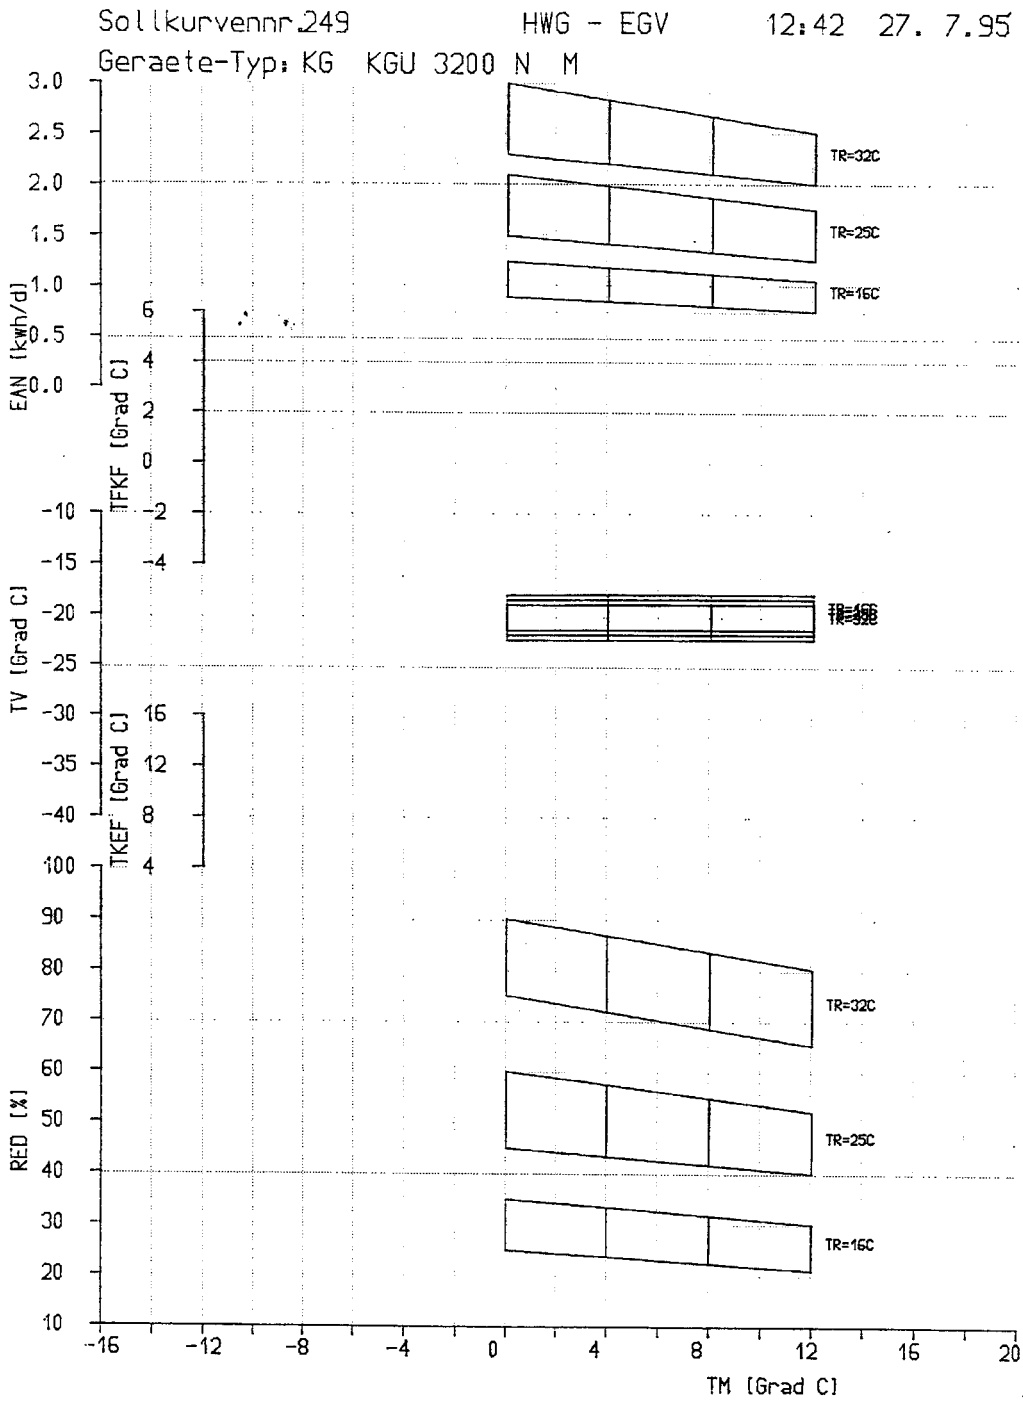

D

KGU3200	Ausg.: 09.95
1.709.618.365	S0–50/0361